



KR-101C




Features & Application 產品特點&適用場所

- ◆ IP65 梯角燈
- ◆ 多款面板外觀可選
- ◆ 特殊設計的柔光面板，使光型更加均勻舒適
- ◆ 可搭配預埋盒安裝在水泥牆上，方便工程使用

適用於建築外牆、走廊、階梯等區域的指示型照明



Photometric data 配光曲線圖

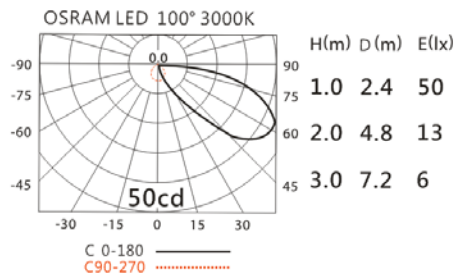

Product specifications 產品規格

光源(Light Source)	OSRAM OSOLON LED 157lm Ra>80	燈座(Lamp Holder)	N/A
瓦數(Watts)	3W (700mA)	產品重量(Net Weight)	0.80KG
輸入電參數(AC Input)	100-277V, 50~60HZ		
安定器/變壓器/驅動器(Ballast/Transformer/Driver)	HEP : LSC4W700P (內置)(不調光)		
反射罩角度(Reflector Angle)	100		
色溫(Color Temperature)	3000K、4000K、5700K		
安規執行標準(Standards of Safety)	● EN 60598-1 : 2015 ● EN 60598-2-2 : 2012 ● EN 60598-2-6 : 1994+A1 : 1997		
線材 / 長度 / 連接器(Connecting)	3PIN 端子(無 J 腳 + 單腳地線彈片)		
產品材質(Material)	Aluminum 鋁		
顏色 / 表面處理方式(Color)	戶外黑、銀灰色		
安裝方式(Installation)	Recessed 嵌入式		
儲存溫度 / 濕度(Storage Temperature Range)	溫度:-20°C to +50°C / 濕度: 85%		

Accessories 配件



AC-101C