



KR-001B

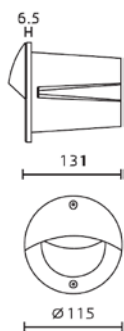


Features & Application 產品特點&適用場所

- ◆ IP65 梯角燈
- ◆ 多款面板外觀可選
- ◆ 特殊設計的柔光面板，使光型更加均勻舒適
- ◆ 可搭配預埋盒安裝在水泥牆上，方便工程使用

適用於建築外牆、走廊、階梯等區域的指示型照明



Photometric data 配光曲線圖

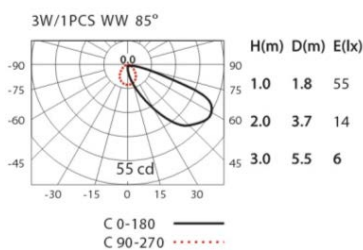

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|---|------------------|--------|
| 光源(Light Source) | OSRAM OSOLON LED 157lm Ra>80 | 燈座(LampHolder) | N/A |
| 瓦數(Watts) | 3W (700mA) | 產品重量(Net Weight) | 0.45KG |
| 輸入電參數(AC Input) | 100-277V, 50~60HZ | | |
| 安定器/變壓器/驅動器(Ballast/Transformer/Driver) | HEP : LSC4W700P (內置)(不調光) | | |
| 反射罩角度(Reflector Angle) | 85 | | |
| 色溫(Color Temperature) | 3000K、4000K、5700K | | |
| 安規執行標準(Standards of Safety) | ● EN 60598-1 : 2015 ● EN 60598-2-2 : 2012 ● EN 60598-2-6 : 1994+A1 : 1997 | | |
| 線材 / 長度 / 連接器(Connecting) | 3PIN 端子(無 J 腳 + 單腳地線彈片) | | |
| 產品材質(Material) | Aluminum 鋁 | | |
| 顏色 / 表面處理方式(Color) | 戶外黑、銀灰色 | | |
| 安裝方式(Installation) | Recessed 嵌入式 | | |
| 儲存溫度 / 濕度(Storage Temperature Range) | 溫度:-20°C to +50°C / 濕度: 85% | | |

Accessories 配件



AC-001A